


スイス・ユーラ社製 全自動エスプレッソマシーン

GIGA6 コントラストアロマスペシャル

電子制御式セラミックディスクグラインダー 2 基搭載の小さな本格派

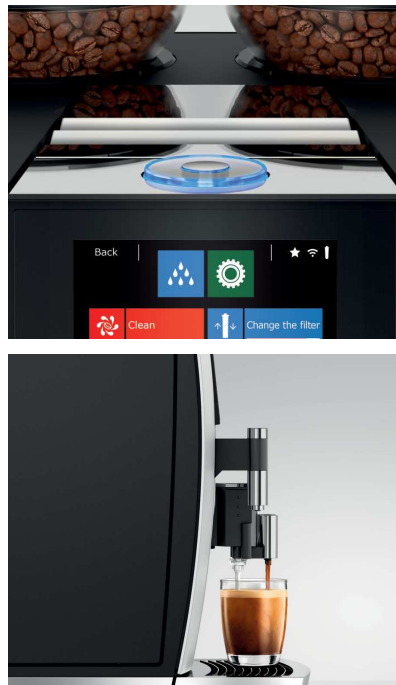

GIGA6-CAS

ユーラ ギガ6 コントラストアロマスペシャル

豆の使い分けできめ細やかな味設定を実現
待望の2 グラインダー 100V 機

抽出メニュー：29 種（2 杯取・パウダーコーヒー含）
水タンク：2.6 l / 豆コンテナ：280g x 2
カス受け：最大 20 杯
サイズ：W32 x D48 x H41.5 cm



Benefits at a glance:

+ 自動調整機能 (A.G.A.)
セラミックグラインダー

+ バイパス追加湯

+ 液晶タッチスクリーン

●挽目を自動で均一に調整する Automatic Grinder Adjustment 機能付きセラミック刃グラインダー。豆の香りを逃がさず、挽きのスピードも早い静音設計。

●本格派のエスプレッソに給湯専用のサーモブロックからクリアなお湯を追加。ロングサイズのコーヒーでもスピーディーに、雑味をおさえすっきりとした味わいが楽しめます。

●日本語表示液晶タッチスクリーンパネル。メニュー名の表示/非表示や名称変更 (英語) などのカスタマイズも。



耐久性の高い2機の電子制御式セラミックディスクグラインダー。メニューによる豆の使い分けや、割合をかえたブレンド使用など多彩な表現が楽しめます。

Key Technologies:

A world first: P.E.P.

Pulse extraction process produces the perfect espresso



Clear & clean: VC unit

Pumps out water residue after every preparation



Speed & Durability: A.G.A.

Optimized consistency for years to come



The pursuit: CAS

Contrasto Aroma Special
We seek for the very best.

世界初、Jura 社が独自に開発した P.E.P(パルスエクストラクションプロセス)。エスプレッソ・リストレット等ショートコーヒーの抽出時、コーヒー粉に送るお湯をパルス式に（短いインターバルを入れて断続的に）することで、限られた時間の中で香りを最大限にひきだします。

コーヒー粉の状態を電子的に解析し、最適な蒸らしでコクと旨みを最大限にひきだす JURA 社独自の特許 I.P.B.A.S.(蒸らし抽出システム)に加え、抽出後の内部残留水分を都度排出する VC(ヴァキュームクリーン)機能を追加した次世代ユニット。温度低下を防ぎ、毎回新鮮なお水でコーヒーを抽出します。



電子的な調整機能 (Automatic Grinder Adjustment) により長期にわたって均質な挽目の持続をかなえるセラミック製グラインダー。ステンレス刃に比べ挽きが圧倒的に早く熱がかかりにくいいため、コーヒー豆の香りを最大限に活かすことができます。高品質セラミックによる耐久性の高さも特徴です。

コントラストアロマスペシャル：より奥深い味わいと、更なる耐久性を追求し、1台1台国内にてコントラスト独自の改良を施したスペシャルチューニングモデルにてお届けします。

スイス・ユーラ社製 ミルククーラー

Cool Control 1.0L クールコントロール

機能とスタイルの融合、ユーラ・クールコントロール



※写真の金属製ホースカバーは別売商品です

Chilled to 4°C for milk perfection

美しさと実用性を兼ね備えたクリーン & ミニマルなデザイン。
ミルクホースの接続部はフタの円周にあわせてどこでも好きな位置にセット可能。
レイアウトの自由度が広がるスタイリッシュなミルククーラー。



フタをとって上から注ぐだけの簡単補充。ミルクコンテナ部を取り出す必要はなく*ピークタイムのスピーディーな回転をお手伝いします。

*ステンレス製ミルクコンテナは毎日必ず本体から外して洗浄し、残ったミルクは持ち越さないでください。

インジケーターが残量目安を表示、ミルクが少なくなると赤のランプが点灯してお知らせします。

ミルクと接触する主要パーツ*は食洗器対応。洗浄の手間を軽減し、衛生面からも安心してお使いいただけます。

*ステンレス製ミルクコンテナ・ミルクコンテナフタ・シリコンパッキン・メタルパイプ・アダプター

Technical Data



 ユーラ ギガ6 コントラストアロマスペシャル	本体サイズ / 重量： 設置に必要なスペース： 可動抽出ノズル（コーヒー・ミルク）： 可動抽出ノズル（給湯）： 推奨杯数：	W32 x D48 x H41.5cm / 18kg W42 x D53 x H61.5cm 高さ：69 ~ 158mm 幅：20 ~ 50mm 69 ~ 165mm 50 杯 / 日
	電源： 定格消費電力：	単相 100V 50/60Hz(要単独ブレーカー 15A 接地つき) 1450W
	豆コンテナ / 水タンク容量： 粕ケース容量： セラミック製グラインダー： サーモブロック：	560g (280g x 2) / 2.6 ℓ max. 約 20 杯 2 基 (挽目 5 段階) 2 基 (コーヒー / 給湯・スチーム)
	抽出メニュー： ワンタッチミルクメニュー： 抽出方法：	29 種 (2 杯取メニュー・パウダーコーヒー含) ○ 蒸らし抽出システム I.P.B.A.S. (特許) P.E.P. パルスエクストラクションプロセス * *(80ml 以下 / 1 杯のメニューに適用)
	コーヒー濃度： コーヒー抽出量設定： (5ml 単位)	10 段階 (7 ~ 16g) エスプレッソ：15 ~ 80ml エスプレッソドoppio：30 ~ 160ml (2 サイクル) その他コーヒー：25 ~ 240ml
	追加湯量 (5ml 単位) *： ミルク量設定 (1 秒単位)： 給湯量設定 (5ml 単位)： パウダーコーヒー抽出：	0 ~ 240ml *(アメリカノ・アメリカノ L) 1 ~ 45 秒 (ポーズ：0 ~ 60 秒) 25 ~ 450ml ○
	メンテナンスプログラム：	コーヒーライン洗浄 / ミルクシステム自動洗浄 自動リンス / フィルター交換 / CA 除去 クラリスマート (浄水能力 45 ℓ ~)
	専用浄水フィルター：	
	表示： 認証：	タッチスクリーンパネル日本語表示 (他 11 言語) PSE

Cool Control 1.0L	本体サイズ / 重量：	W14.4 x D21.7 x H22.5 cm / 1.9kg
	電源・最大消費電力： 電源ケーブル長：	100-240V 50/60Hz・25W 約 1.8m
ユーラ クールコントロール 1.0L (別売オプション品)	ミルクコンテナ部容量：	1.1 ℓ (満水時)
	メンテナンス：	主要部品食洗器対応
	表示： 認証：	残量インジケーター付 °C/°F切替可 PSE

お問い合わせは...

JURA - If you love coffee



Contrasto

株式会社コントラスト 〒142-0041 東京都品川区戸越 5-14-17-201 Tel.03-3783-8899 Fax.03-3783-6589 info@contrastojp



JURA Elektroapparate AG

Kaffeeweltstrasse 10 CH-4626 Niederbuchsiten, Switzerland

<http://www.jura.com>